

BEER STEN AS

Etabl ★ 1879



STØTTEMUR I GRANITT

(50x50)

Bruksområde

En granittmur kan jevne ut høydeforskjeller og støtte, skille og skape variasjon i terrenget. Murens størrelse og vekt gjør den svært stødig. Ved dimensjonering av muren er det viktig å ta hensyn til hvilken belastning muren skal utsettes for. Vi lagerfører to varianter av 50x50 mur, råhugget og råkilt.


Forvaltning, Drift og Vedlikeholds instruks (FDV)

Rengjøres med vann, se for øvrig www.beersten.no

Farge/opprinnelse

Grå, Portugal

Mål	Bearbeiding	Lm pall	Kg pall	Kg stk
50x50xfall	Råhugget m/sagde fuger	2	1650	720
50x50xfall	Råkilt	2	1650	720

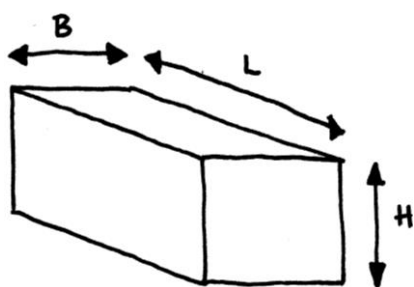

Toleranser

Bearbeiding	B	L	H
Råhugget m/sagde fuger	500+/-10	1-1,5m+/-50	500+/-10
Råkilt	500+/-25	1-1,5m+/-50	500+/-25